




BetaLUXX

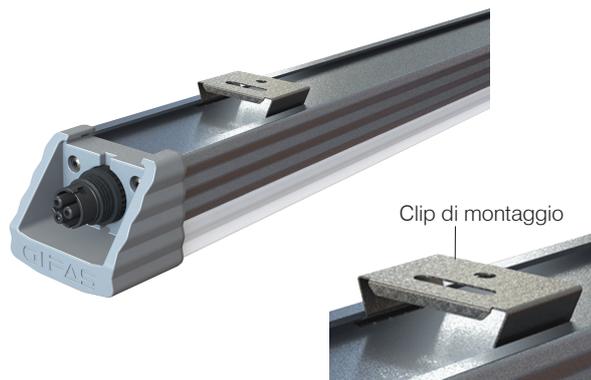

La plafoniera a LED BetaLUXX è estremamente robusta e ha un alto grado di protezione IP66. Sulla base di una copertura smerigliata l'abbagliamento è ridotto al minimo e la distribuzione della luce estremamente uniforme. Le clip di montaggio in dotazione semplificano l'installazione.

Le loro caratteristiche li rendono versatile negli ambienti del settore industriale ed altri campi.

Dati tecnici

Tensione:	198 - 264 VAC (176 - 264 VDC)
Potenza LED:	20W/35W/55W
Flusso luminoso:	1'964 lm/3'929 lm/6'574 lm
Efficienza luminosa LED:	98.2 lm/W / 112 lm/W / 120 lm/W
Indice IRC:	Ra > 80
Durata della vita LED:	L70/B10 > 50'000h
Grado di protezione:	IP66
Resistenza agli urti:	IK10
Classe di protezione:	II
Temperatura di funzionamento:	-25°C fino a +40°C
Temperatura colore:	3'000 K/4'000 K/5'000 K
Ottiche di illuminazione:	120°
Materiale corpo:	alluminio
Colore corpo faretto:	grigio
Schermo:	policarbonato resistenza ai raggi UV, senza alogeni

Peso:

- 20:	1'190 g
- 40:	2'024 g
- 60:	2'857 g

Dimensioni P×L×A:

- 20:	570×69.3×59.6 mm
- 40:	1'046×69.3×59.6 mm
- 60:	1'524×69.3×59.6 mm

Alimentazione:

Cavo di raccordo
(non incluso nella fornitura della lampada)


BetaLUXX compl. con presa d'incasso e spina d'incasso

	3'000 K	4'000 K	5'000 K	Descrizione
✓	860627	✓ 860626	✓ 860616	BetaLUXX 20 230 VAC, 1'964 lm
✓	860628	✓ 860614	✓ 860470	BetaLUXX 40 230 VAC, 3'929 lm
✓	860629	✓ 860615	✓ 860480	BetaLUXX 60 230 VAC, 6'574 lm
			✓ 860645	BetaLUXX 40, 230 VAC, 3'929 lm per industria alimentare

Caratteristiche del prodotto

- alta efficienza e luce simmetrica
- robusto
- basso consumo energetico (basso consumo corrente ad alta potenza di luce)
- montaggio facile con clip di montaggio (volume di consegna)
- gancio di fissaggio in acciaio inossidabile 1.4310
- a innesto
- con collegamento passante

Dimensioni

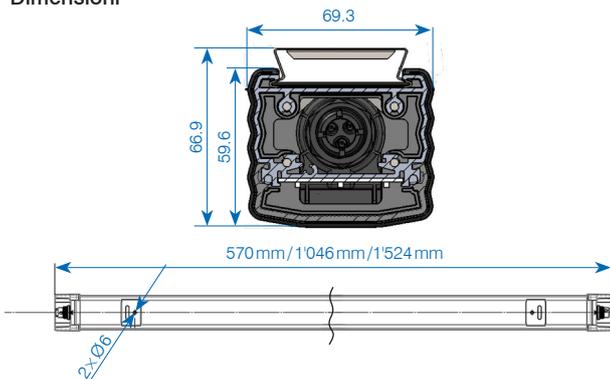

Accessori/pezzi di ricambio

✓	185329	BetaLUXX cavo di collegamento 2×1.5 mm ² , L=2.5m, incl. spina e presa
✓	188951	BetaLUXX cavo di collegamento 2×1.5 mm ² , L=3m, incl. spina e presa
✓	188952	BetaLUXX cavo di collegamento 2×1.5 mm ² , L=5m, incl. spina e presa
✓	187542	BetaLUXX cavo di raccordo 2×1.5 mm ² , L=5m, spina T12 e presa
✓	860481	BetaLUXX cavo di raccordo 2.5m 2×1.5 mm ² , con presa
✓	860482	BetaLUXX cavo di raccordo 5m 2×1.5 mm ² , con presa
✓	183681	Spina bipolare, 17.5A, 250 VAC, IP68, per cavo Ø7-12mm
✓	183680	Presa bipolare, 17.5A, 250 VAC, IP68, per cavo Ø7-12mm
✓	036791	Cavo H07RNF, 2×1.5 mm ² , nero, Ø11 mm
✓	860632	BetaLUXX clip di fissaggio con arresto a vite per montaggio verticale (2 pezzi per lampada)

✓ Disponibile in stock, salvo venduto