



FlutLED Ex 150W

Proiettore a LED per zona EX

Zona, 1, 21, 2 e 22



IP66



Il FlutLED Ex 150W è adatto per tutte le zone, che necessitano di una lampada EX efficiente ed estremamente robusta.

Con il suo eccellente rendimento luminoso questa lampada EX trova applicazioni, tra l'altro, nei settori della raffinaria, energia e industria chimica, piattaforme petrolio, lotta contro l'incendio, protezione civile, così come l'illuminazione dello stadio.


Caratteristiche del prodotto

- elevata efficacia luminosa
- resistente agli urti e vibrazioni
- custodia robusta in alluminio con rivestimento anticorrosione
- parabrezza in vetro temperato
- distribuzione della luce ottimale tramite diversi applicazioni
- possibilità di cablaggio passante

Dati tecnici

Marcatura:	II 2G Ex db IIC T4/T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T115°C/105°/T95°C Db
Grado di protezione:	IP66
Zoni ex:	1, 2, 21 e 22
Potenza:	150W
Tensione:	100-277VAC
Protezione da sovratensione:	5kV
Frequenza:	50/60Hz
Flusso luminoso:	22'050lm
Efficienza luminosa:	140lm/W
Colori di luce:	5000K
Range di temperatura:	-40°C fino +55°C
Durata della vita:	>50'000h
Dimensioni:	Ø330x197mm
Peso:	11kg

Dimensioni

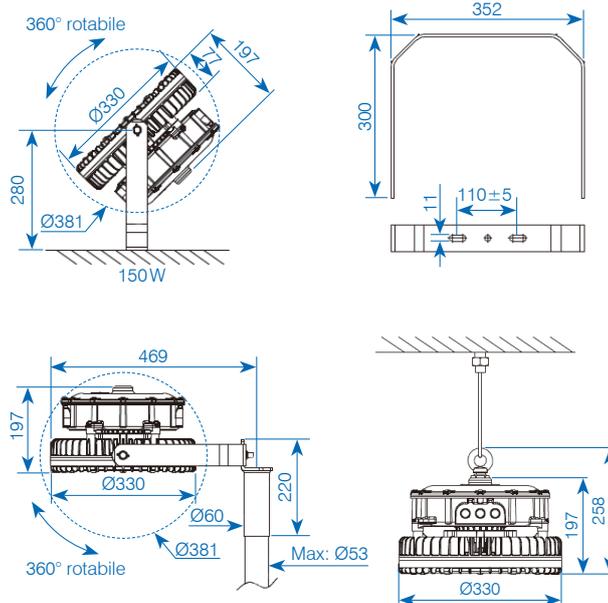

N° art.	Descrizione
✓ 230130	FlutLED Ex 150W/230 VAC 120° 5'000K IP66

Staffa di orientamento 230131 è un accessorio obbligatorio per 230130

Accessori	
✓ 230131	Staffa di orientamento per FlutLED Ex 150W
✓ 230132	Anello da sospensione M12 per FlutLED Ex 150W
✓ 230133	Staffa di fissaggio per asta (senza staffa) per FlutLED Ex 150W

✓ Disponibile in stock, salvo venduto